CAMERA DI COMMERCIO MILANO MONZABRIANZA LODI

C.C.I.A.A. MILANO MONZABRIANZA LODI
Via Meravigli 9/b
21123 MILANO

Responsabile Unico del Procedimento: arch. Giovanni Pellegrinelli

SALONE DEL FUTURO

PROGETTO DEFINITIVO

TAVOLA
EP02
SCALA: 1/100

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI:
STRALCIO PIANTA PIANO TERRA CON DISPOSIZIONE IMPIANTI FM, FONIA/DATI E PREDISPOSIZIONE IMPIANTO MULTIMEDIALE

TecnoService Camere

Sede legale: Piazza Sallustio, 21 - 00187 Roma
C.F./P.I. 04786421000
Capitale Sociale € 1.318.941,00

Direzione Tecnica ed Amministrativa:
Via Perugia,62 - 10152 Torino

DIRETTORE TECNICO: Arch. Sandro Peritore

PROGETTISTA	Arch. Sandro Peritore
CAPO COMMESSA	Ing. Andrea Giaretto
COLLABORATORI	Arch. Simona Faggiani

Ordine degli Architetti P.P.C. di Torino – Arch. Sandro PERITORE n° 4814

CONSULENTI	OPERE EDILI: GAP STUDIO STRUTTURE: Ing. Claudio Marabelli IMPIANTI ELETTRICI: Ing. L. Tannola IMPIANTI FLUIDOMECCANICI: Ing. L. Ghia ACUSTICA: Ing. Matteo Bosia

REV.	PROTOCOLLO	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO
0	21600_PD_91333	10/19	emissione	Appiano	Peritore
1					
2					

LEGENDA
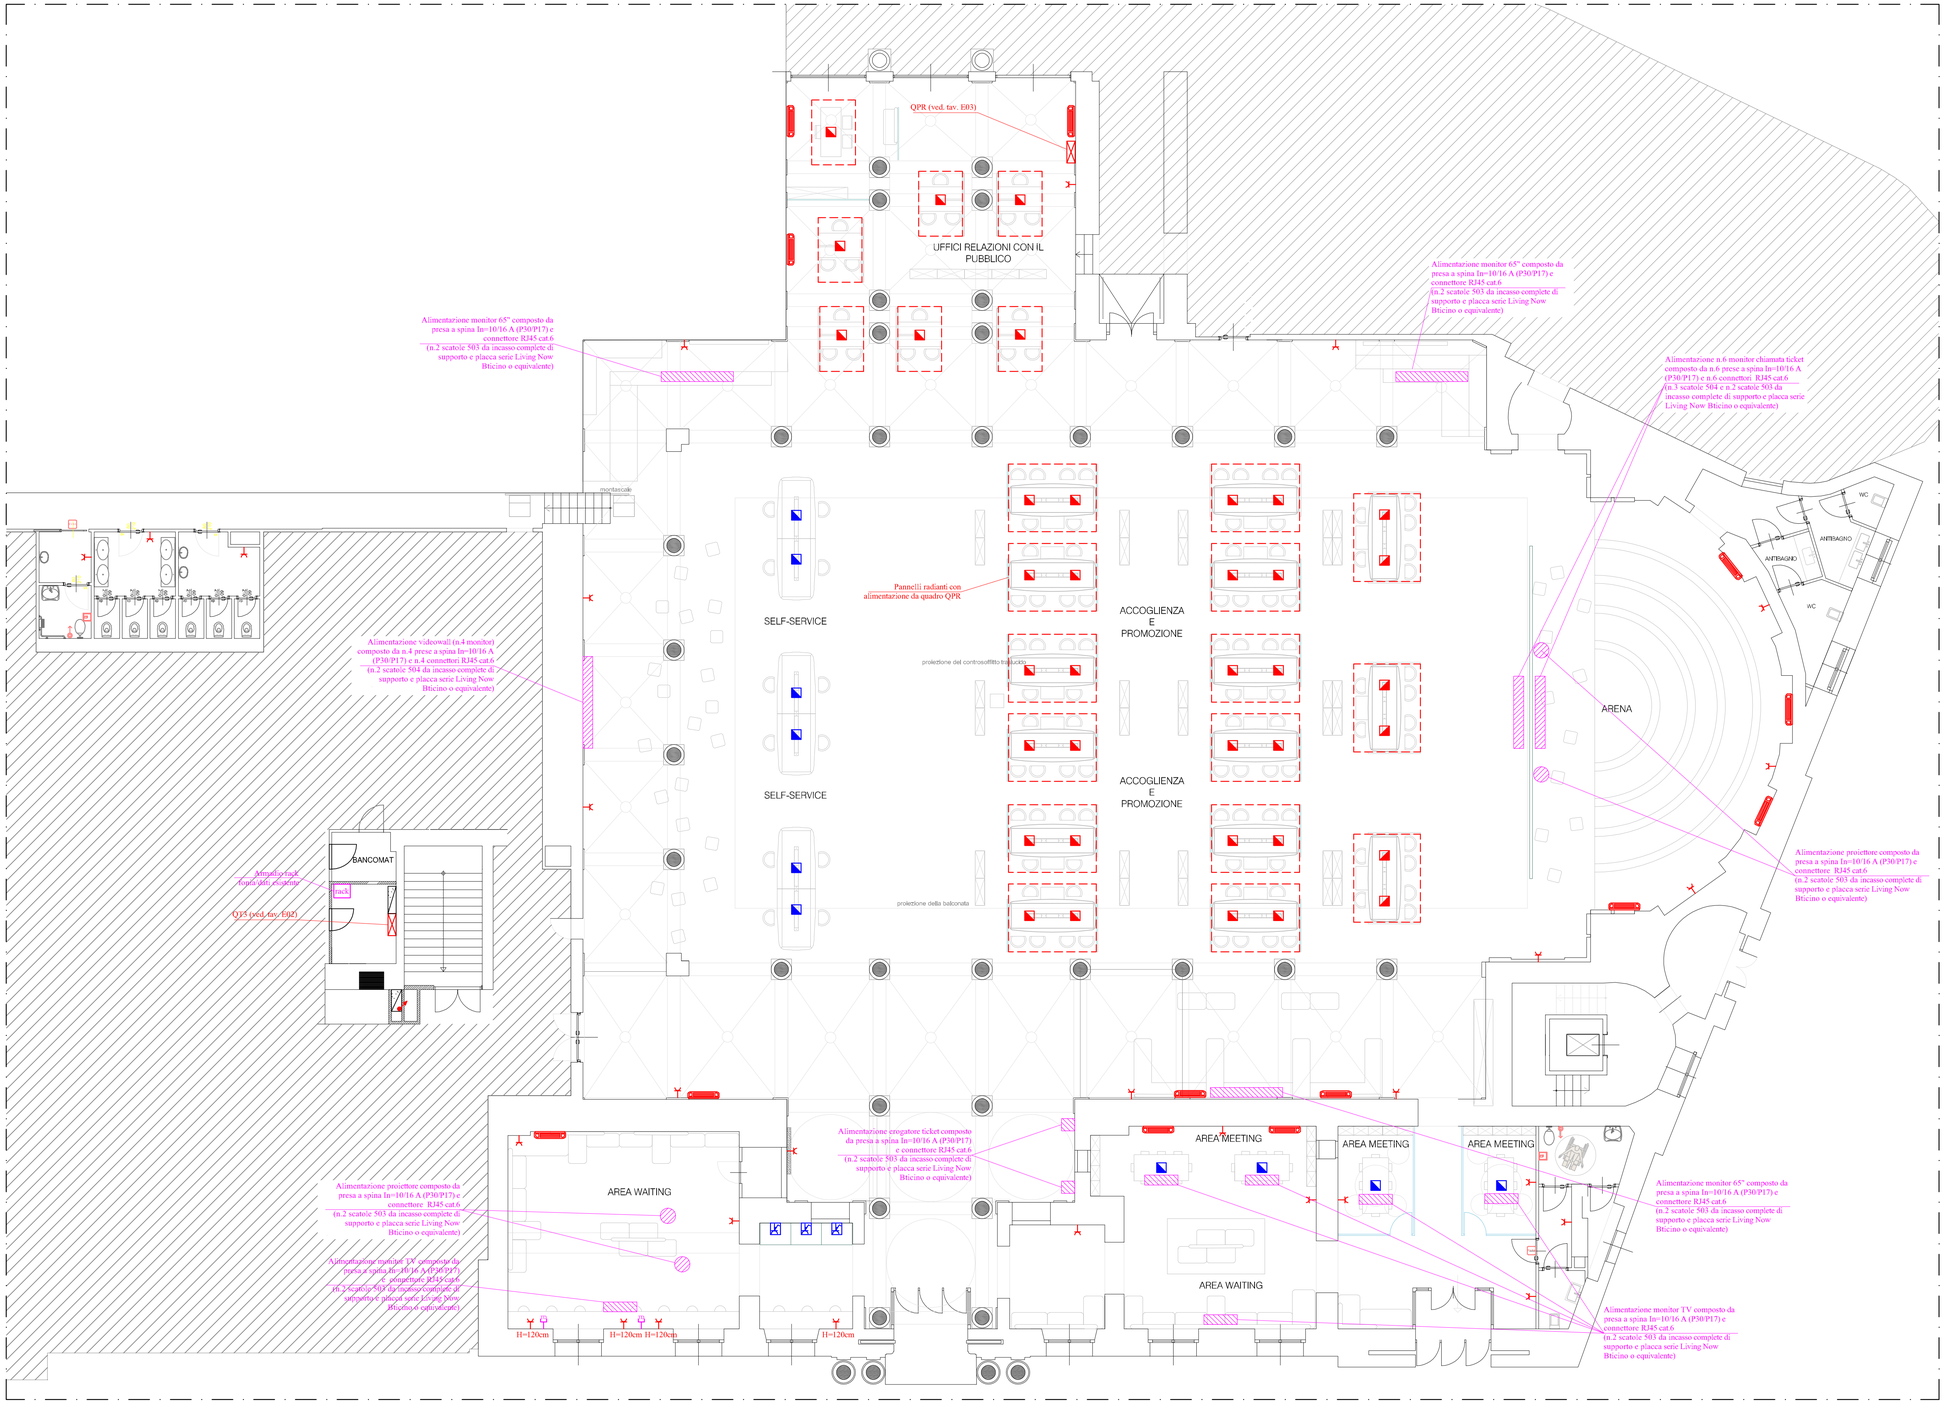
	Gruppo prese composto da: - n.1 presa a spina 2P+T, In=10/16A, Un=230V, con terra centrale e laterale (tipo P30/P17); - n.1 presa a spina 2P+T, In=10/16A, Un=230V (bipasso) da installare in propria scatola da incasso completo di supporto e placca, serie Living Now della Bticino o equivalente - IP21
	Torretta da incasso a scomparsa in pavimento flottante, tipo Interlink 150702 della Bticino o equivalente, coperchio con finitura inox e antiscivolo, 8 moduli, composta da: - n.2 prese a spina 2P+T, In=10/16A, Un=230V, con terra centrale e laterale (tipo P30/P17) - n.3 connettori RJ45 cat.6A
	Torretta sporgente bifacciale in resina, tipo Interlink 150650 della Bticino o equivalente, 4+4 moduli, composta da: - n.2 prese a spina 2P+T, In=10/16A, Un=230V, con terra centrale e laterale (tipo P30/P17) - n.3 connettori RJ45 cat.6A
	Presa a spina tipo CEE 2P+T, In=16A, Un=230V - IP55
	N.1 connettore RJ45 cat.6 in propria scatola da incasso completa di supporto e placca, serie Living Now della Bticino o equivalente
	Punto di alimentazione ventiloconvettore composto da presa a spina 2P+T, In=10/16A, Un=230V, con terra centrale e laterale (tipo P30/P17), da installare in propria scatola da incasso completo di supporto e placca, serie Living Now della Bticino o equivalente - IP21
	Pulsante di annullo chiamata e spia di tranquillizzazione di colore rosso, da installare entro propria scatola da incasso (ad una quota di 1,3 m da piano di calpestio), completa di supporto e placca
	Lampada di segnalazione WC disabili da installare fuori porta, composta da lampada modulare di colore rosso, tipo L4385/230R della Bticino o equivalente, da installare entro propria scatola da incasso completa di supporto e placca
	Pulsante a tirante da installare entro propria scatola da incasso completa di supporto e placca